

Välkommen!

Telia Betal ger dig ett säkert bredband som hanterar flera sorters datakommunikation på en enda telefonledning. Du kopplar in modemmet till ditt vanliga telejack och sedan ansluter du olika utrustningar till modemmet. Det betyder att du enkelt kan skapa lösningar av det här slaget:

- Kortläsare som skickar betalningar till din infösare eller insamlare
- Övervakningskameror eller annan larmutrustning som skickar information till larmcentralen
- Dator för internet, e-post, beställningar hos dina leverantörer osv.

All utrustning går att använda samtidigt. Det innebär att kortbetalningar alla alltid kommer fram, även om du håller på med e-posten eller sköter inköpen på någon webbshop. Dessutom kan du koppla in en telefon till jacket och ringa precis som vanligt, utan att störa datatrafiken.

## Telia Betal

# Handbok



## 1 Kontrollera att utrustningspaketet innehåller alla delar

I utrustningspaketet som du har fått ska följande delar ingå:




Saknas något i ditt paket? Ring Telias supportcenter på tel. 0771-50 45 11.

## 2 Hitta första telejacket

Det är mycket viktigt att du kopplar in ditt modem i det telejack som sitter först på den inkommande ledningen från telestationen. Då slipper du störningar i funktionerna hos Telia Betal.

Gör så här för att hitta första telejacket:

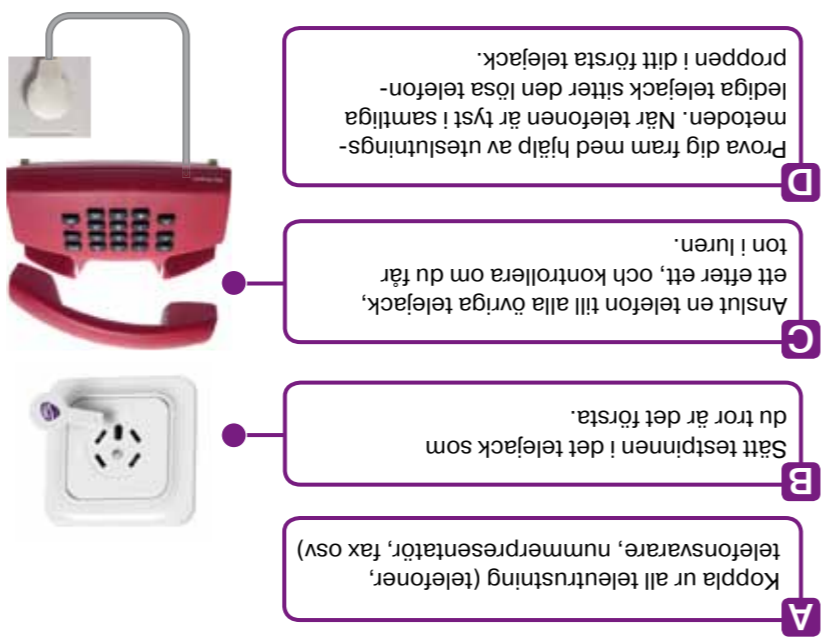

Prova dig fram med hjälp av utslutningsmetoden. När telefonen är lyst i samtliga lediga telejack sitter den lösa telefonpoppen i ditt första telejack.

Anslut en telefon till alla övriga telejack, ett efter ett, och kontrollera om du får ton i luren.

Sätt testspinnen i det telejack som du tror är det första.

Koppla ur all teleutrustning (telefoner, telefonsvarare, nummervisare, fax osv)

## Vi finns nära dig

**Personlig kundtjänst Företag:** tel. 90 400  
Öppet vardagar kl 08.00–21.00 och helger 09.00–17.00

**Telia Betal på webben** [www.telia.se/betal](http://www.telia.se/betal)

Öppet alla dagar, dygnet runt.  
Här hittar du mer information om Telia Betal, exempelvis kring tillval, installationshjälp och support.

### Butiker

Runt om i Sverige har vi nära 80 egna butiker och en lång rad återförsäljare. Här möter du kunnig personal som kan ge dig personlig rådgivning.


För att koppla in utrustningspaketets delningsdosor till ett RJ11-uttag behöver du ett tillbehör som heter "Telefonadapter typ A". Köp detta i en Teliabutik eller på [www.telia.se](http://www.telia.se)



Saknar din lokal traditionella telejack?

Det **inkommande** ledningsparet (från telestationen eller från föregående te-lejack med start från första telejacket) ska sitta på de **nedre** skruvarna.


Det **utgående** ledningsparet (till nästa telejack) ska sitta på de **övre** skruvarna.

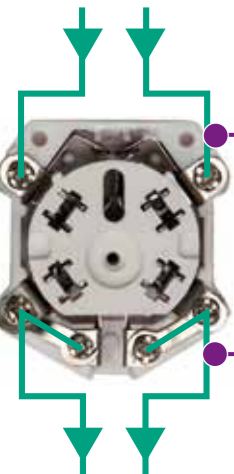


Ett korrekt kopplat telejack ser ut så här:

Om du inte lyckas hitta första telejacket kan det vara felkopplat. Ett vanligt fel är att båda ledningsparen sitter på de nedre skruvarna.

### 3 Koppla in modemmet och anslut kortläsaren

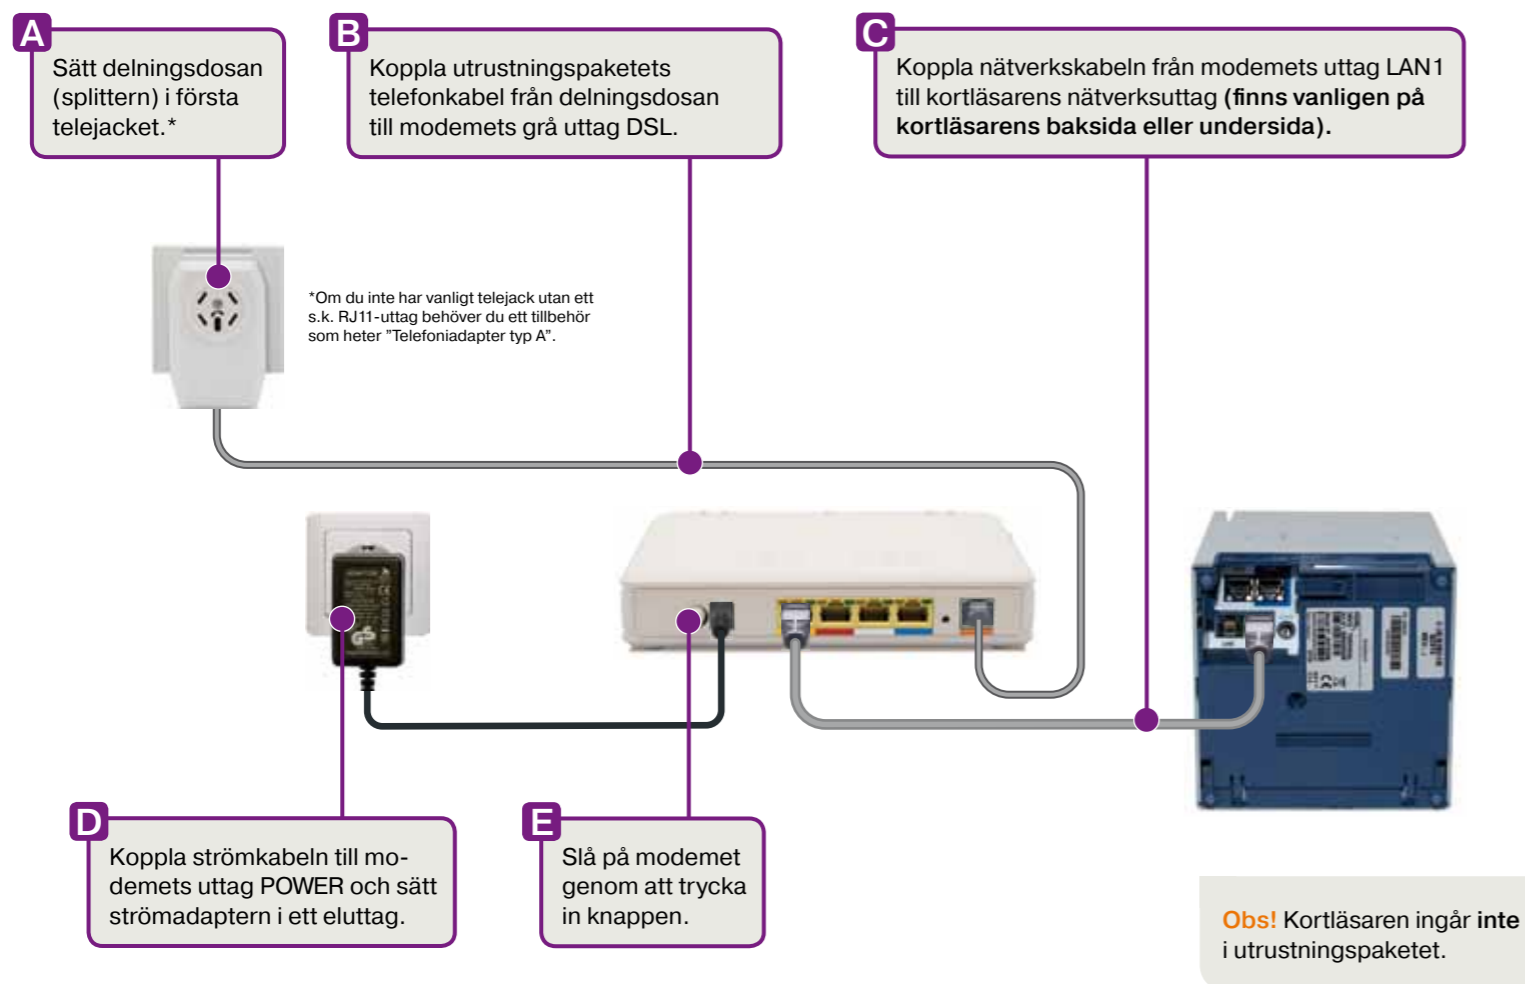


### 4 Anslut en dator för uppkoppling till internet

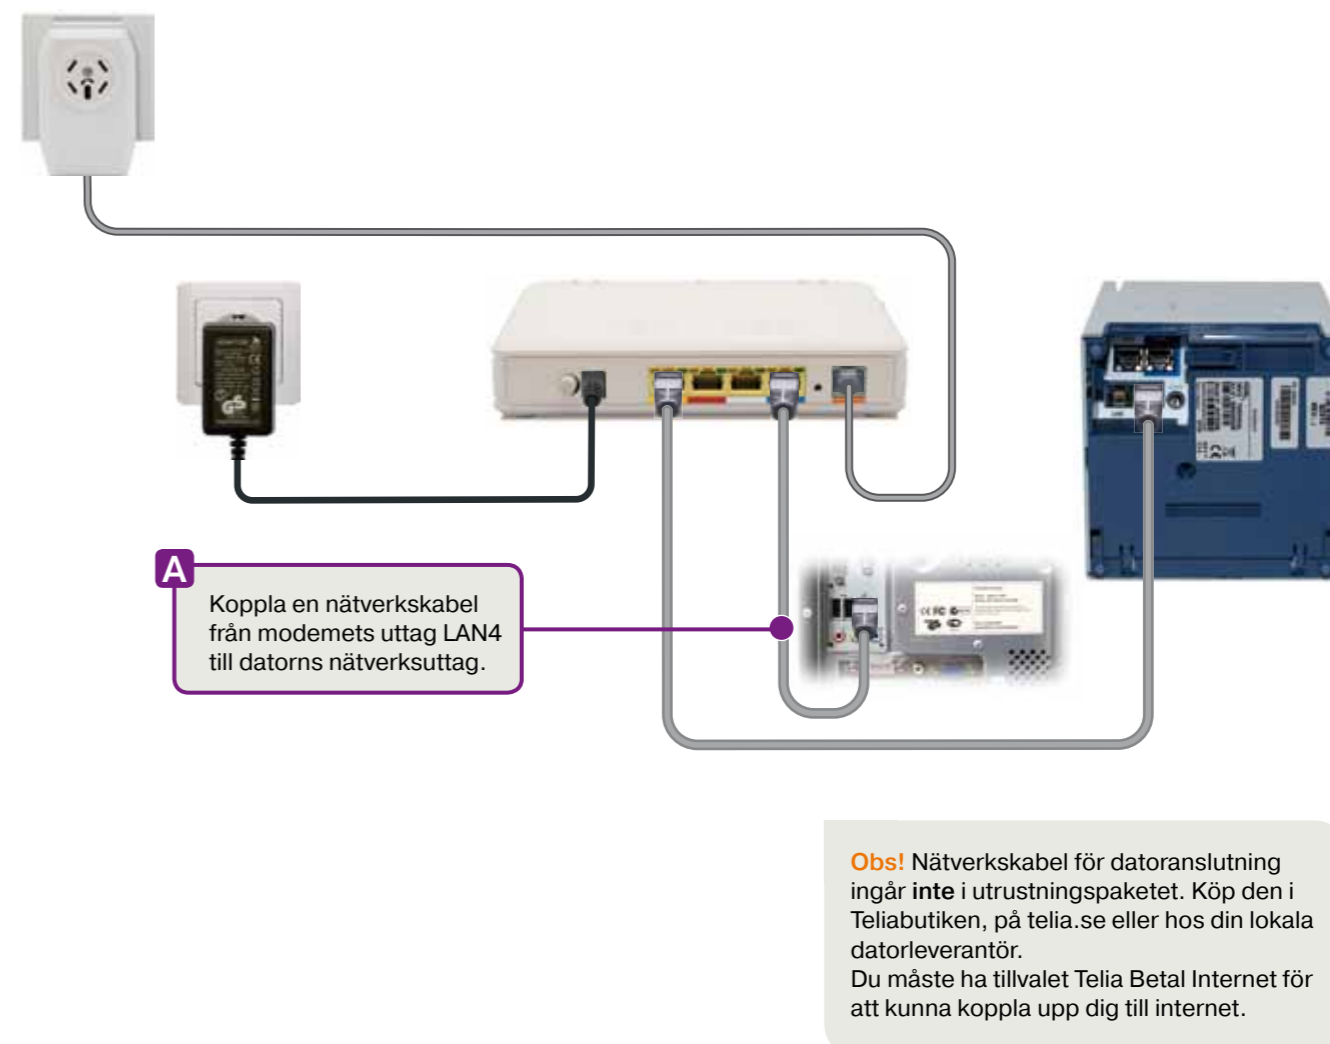

### 5 Anslut en telefon

Du kan koppla in en telefon till din telefonledning och ringa precis som vanligt, utan att störa datatrafiken.

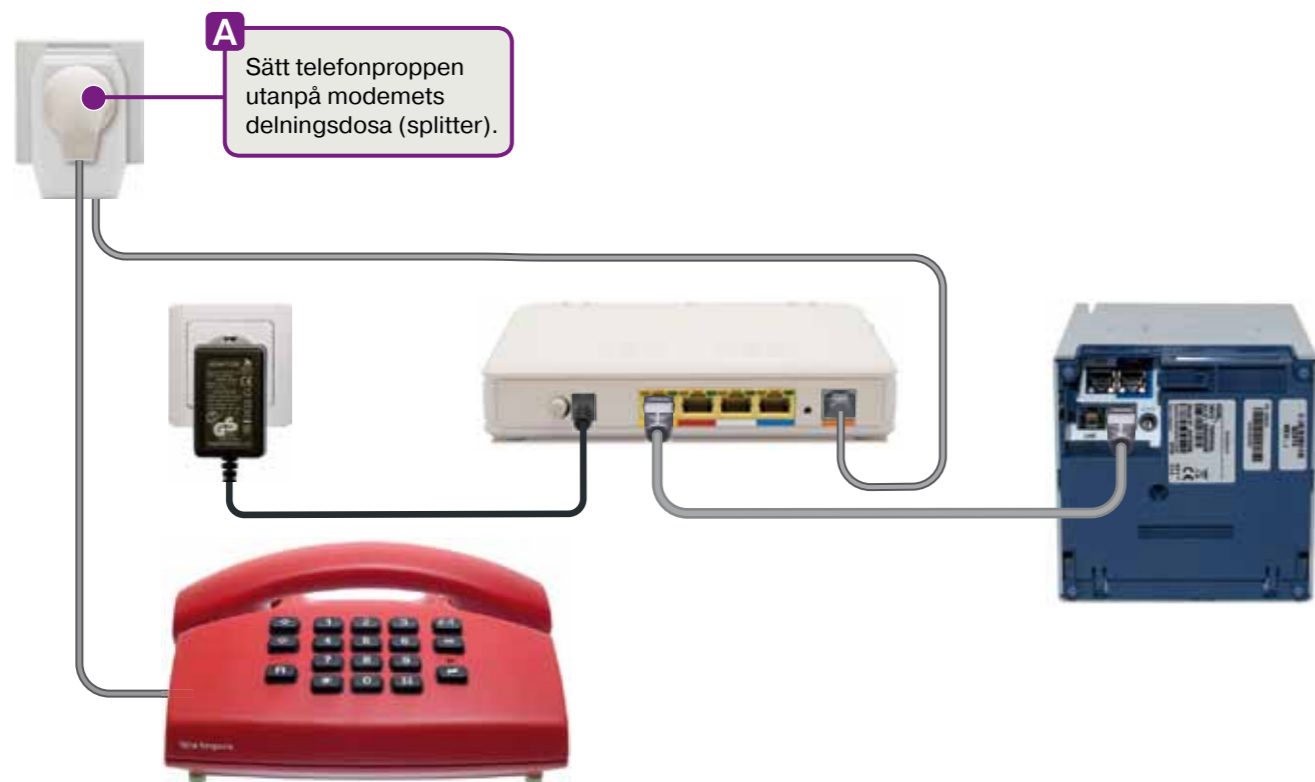

### 6 Anslut fler kortläsare

Det går utmärkt att ansluta två eller fler kortläsare till Telia Betal. Allt du behöver är ett enkelt nätverkstillbehör som du köper hos din datorleverantör. Du kan välja antingen en hubb (kallas ibland även nätnav) eller en switch.

